

EVOLVE[®]

CZ

Xany 5

V4 – 25/10


Vlastnosti

- Přijímejte signál a místní VHF/UHF signály
- Výrobek je možno připevnit na televizi, stěnu nebo stůl
- Stylový štíhlý profil
- Nízkošumový zesilovač
- Obsahuje odnímatelný zesilovač, který odpovídá požadavkům různých přijímačů
- Vestavěný 5G filtr zabraňuje rušení z mobilního signálu
- Splňuje požadavky nejnovější Směrnice Evropské unie (2014/53/EU).


Specifikace

- Frekvence: VHF 174~230MHz, UHF 470~694MHz
- Impedance (Ω): 75
- Konektor: Typ IEC (male)
- Napětí: AC 100-240 V DC 5 V/ 550 mA
- Délka kabelu: 1,5 m + 0,86 m

Obsah balení



anténa



držák



šrouby pro připojení na stěnu





USB adaptér



externí zesilovač

Instalace

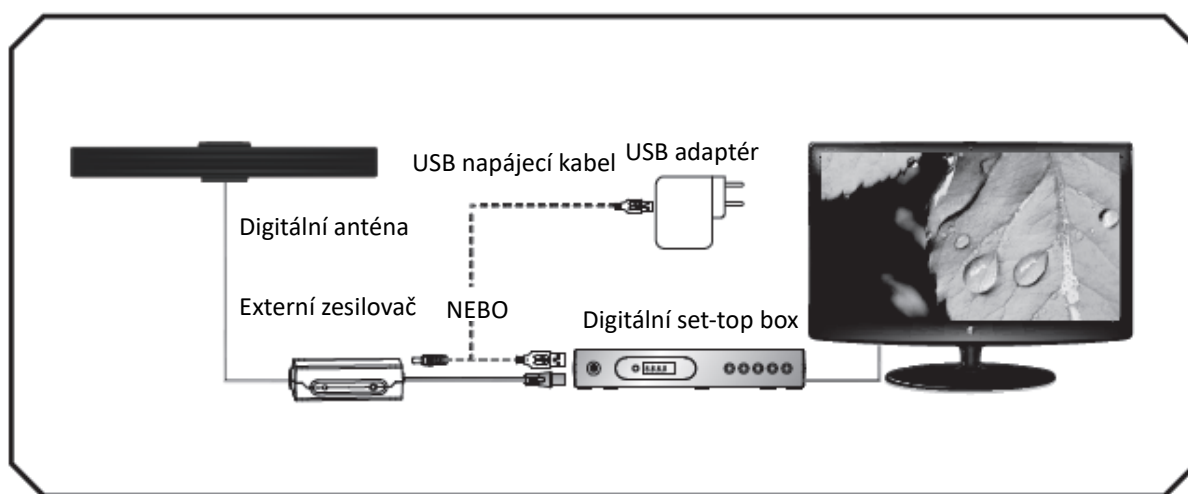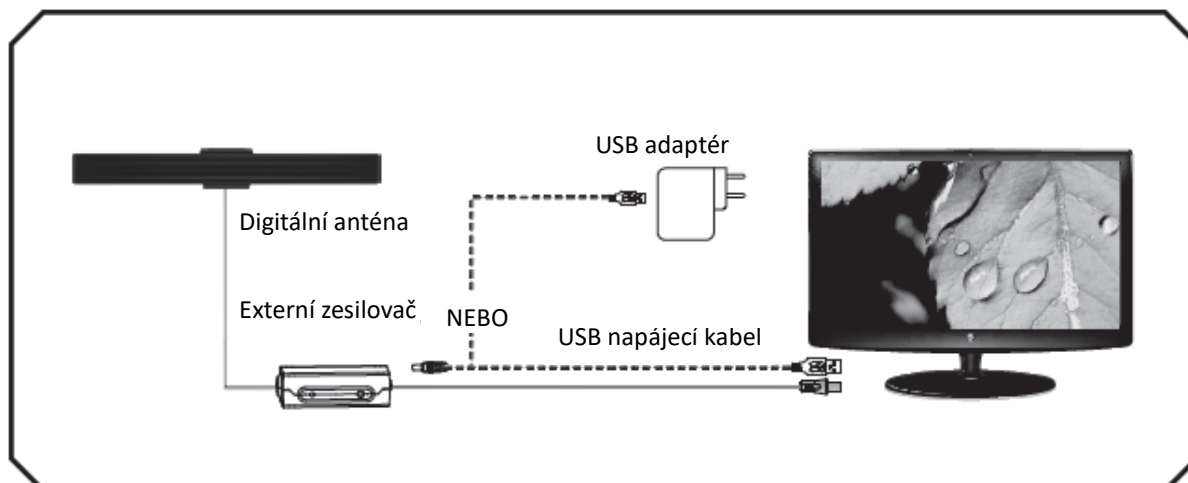

Umístění

Na stole	Na televizi	Na stěně

Oznámení

1. Anténu lze používat s i bez zesilovače v závislosti na tom, které typ spojení poskytuje nejlepší signál. Ve většině případů je výkon nejlepší, pokud zesilovač použijete, proto jej vyzkoušejte použít jako první. Pokud zjistíte, že jste přišli o signál stanic, které běžně přijímáte, zkuste připojení bez zesilovače.
2. Pokud je příjem špatný, zkuste změnit nastavení antény nebo ji umístěte blízko k oknům.
3. Anténu nepoužívejte, pokud hřmí.
4. Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost ABACUS Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO Xany 5 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Úplný text Prohlášení o shodě najdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Dovozce / Výrobce

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobeno v P.R.C.

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka	Poznámky
Název výrobce nebo ochranná známka, číslo zápisu do obchodního rejstříku a adresa	Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. 118# Dongyuan Road, Shipai Town, Dongguan City, provincie Guangdong, Čína	-	-
Identifikátor modelu	HS0500550VU	-	-
Vstupní napětí	100-240	V	Určeno výrobcem. Musí to být hodnota nebo rozsah.
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60	Hz	Určeno výrobcem. Musí to být hodnota nebo rozsah.
Výstupní napětí	5	V	Jmenovité výstupní napětí. Uvádí, zda se jedná o střídavý nebo stejnosměrný proud.
			V případech, kdy se měří více než jeden fyzický výstup nebo více než jedno výstupní napětí při zatěžovacím stavu 1, se zveřejní soubory dostupných hodnot Výstupní napětí - Výstupní proud - Výstupní výkon.
Výstupní proud	0,55	A	Jmenovitý výstupní proud.
			V případech, kdy se měří více než jeden fyzický výstup nebo více než jedno výstupní napětí při zatěžovacím stavu 1, se zveřejní soubory dostupných hodnot Výstupní napětí - Výstupní proud - Výstupní výkon.
Výstupní výkon	2,75	W	Jmenovitý výstupní výkon.
			V případech, kdy se měří více než jeden fyzický výstup nebo více než jedno výstupní napětí při zatěžovacím stavu 1, se zveřejní soubory dostupných hodnot Výstupní napětí - Výstupní proud - Výstupní výkon.
Průměrná aktivní účinnost	≥ 68.96	%	Deklarováno výrobcem na základě hodnoty vypočtené jako aritmetický průměr účinnosti při zatížení 1-4.
			V případech, kdy je deklarováno více průměrných činných účinností pro více výstupních napětí dostupných při zatěžovacím stavu 1, je zveřejněnou hodnotou průměrná činná účinnost deklarovaná pro nejnižší výstupní napětí.
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	/	%	Deklarováno výrobcem na základě hodnoty vypočtené při zatěžovacím stavu 5.
			Tento požadavek se nevztahuje na externí napájecí zdroje s výstupním výkonem na výrobním štítku 10 W nebo nižším.
			V případech, kdy je deklarováno více průměrných činných účinností pro více výstupních napětí dostupných při zatěžovacím stavu 1, je zveřejněnou hodnotou hodnota deklarovaná pro nejnižší výstupní napětí.
Spotřeba energie bez zatížení	≤ 0.1	W	Deklarováno výrobcem na základě hodnoty naměřené pro zatěžový stav 6.